

## SLUGGER

Slugger med sin starka och slagtåliga yta är undertaket som tål tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenudd med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning.

Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren. Kärnmaterialet består av stenudd, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenudden är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Parafon Slugger ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Slugger uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Parafon Slugger klassas som lågemitterande.

Parafon Slugger ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenuddspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Parafon Akustik AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassat till SS-EN ISO 9002:1994.

### ANVÄNDNING SOMRÅDEN

Korridor, sporthallar, daghem, fritidshem, lekrum, simhallar.

### BRANDKLASS

Ytskikt klass I, enligt NKB 14 på obrännbart material.

Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage med "MONTAGE A1".

### SLAGTÅLIGHET

Slugger har mycket bra slagålgghet.

### FÄRG

Vit.  
NCS ca S 1002-Y  
Ljusreflektans enligt  
SS 019100 ca 79 %.

### FUKTRESISTENS

90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

### VIKT

Skiva och bärkonstruktion.

Utförande Vikt ca

25 mm 4 kg/m<sup>2</sup>

40 mm 5 kg/m<sup>2</sup>

### MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD

52 mm




### MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET

Tjocklek H

mm mm

25 80

40 100



### RENGÖRING


Borstning eller dammsugning med mjuk borste.

Avtorkning med våt duk eller svamp.

Se separat broschyr.

### FORMAT


Kant	Produkt-nummer	Mått mm	Tjocklek mm
A	841-21	600 x 600	40
		1200 x 600	40
		1200 x 1200	40
		1600 x 600	25
		2000 x 600	25
		2400 x 600	25



### LJUDABSORPTION

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.

Absorptionsvärdena och klasserna är uträknade enligt ISO 11654.

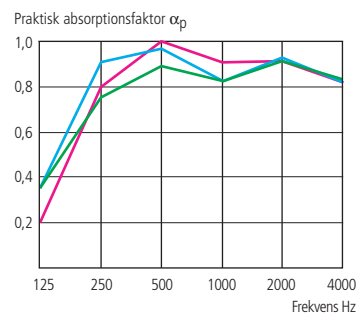

Konstruktionshöjd 50 mm Abs.klass A  
Konstruktionshöjd 100 mm Abs.klass A  
Konstruktionshöjd 200 mm Abs.klass A

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz						$\alpha_w$
	125	250	500	1000	2000	4000	
50	0,20	0,80	1,00	0,90	0,90	0,85	0,90
100	0,35	0,90	0,95	0,85	0,90	0,85	0,90
200	0,35	0,75	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90

### FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Parafon Slugger

Artikelnummer: 841-21

Format:

Färg: Vit

Montage: A1 med Prelude 24<sup>1)</sup>

Tillbehör:

<sup>1)</sup> Se separat broschyr.