

## GALLERI



### ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

Skolor, kontor, affärer, varuhus, restauranger och offentliga byggnader. Konferensrum, korridorer, receptioner, matsalar, kafeterior och liknande.

### BRANDKLASS

Galleri är obrännbar.

Bullerskivan har ytskikt klass 1, enligt NKB 14, på obrännbart material.

Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage enligt "MONTAGE A8".

### FUKTRESISTENS

Galleri påverkas inte av fukt.

Parafon Bullerskiva suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 90% relativ fuktighet och 25°C.

### VIKT

Galleri inklusive bärkonstruktion

Rutmönster mm	Vikt kg/m <sup>2</sup> ca
25 x 25	5
30 x 30	4
50 x 50	2,5

Bullerskiva

Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup> ca
50	2
80	3
100	4

### RENGÖRING

Galleri och Bullerskiva:

Borstning eller dammsugning med mjuk borste.


Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

### LJUDABSORPTION

Parafon Galleri i kombination med Parafon Bullerskiva. Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

**Dikt an 50, 80 och 100 mm Bullerskiva 1379**

Praktisk absorptionsfaktor  $\alpha_p$

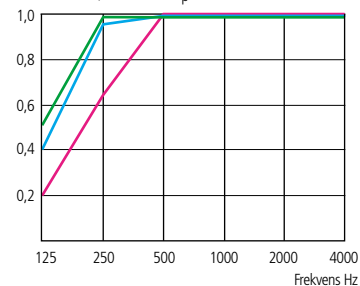


Tjocklek 50 mm	Abs.klass A	<span style="color:red">—</span>
Tjocklek 80 mm	Abs.klass A	<span style="color:blue">—</span>
Tjocklek 100 mm	Abs.klass A	<span style="color:green">—</span>

Tjocklek mm	Frekvens Hz						$\alpha_w$
	125	250	500	1000	2000	4000	
50	0,20	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90
80	0,40	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Försänkt 50 mm Bullerskiva 1379**

Praktisk absorptionsfaktor  $\alpha_p$

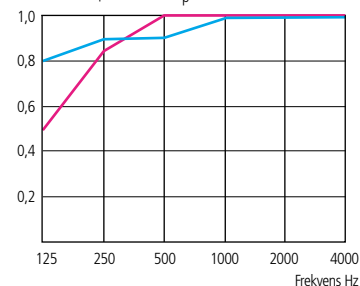


Konstruktionshöjd 200 mm	Abs.klass A	<span style="color:red">—</span>
Konstruktionshöjd 500 mm	Abs.klass A	<span style="color:blue">—</span>

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz						$\alpha_w$
	125	250	500	1000	2000	4000	
200	0,50	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
500	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00




Kontor


## FÄRG

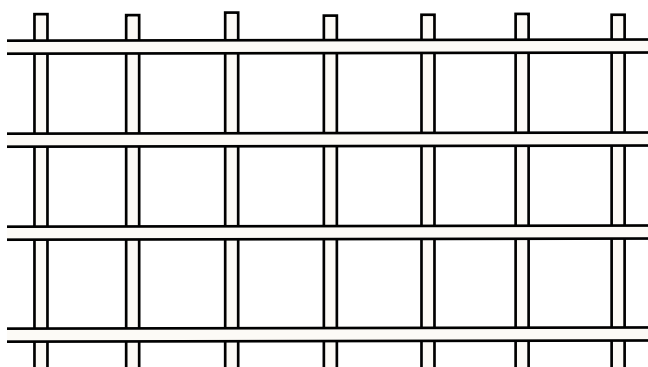

Vit-lackerat

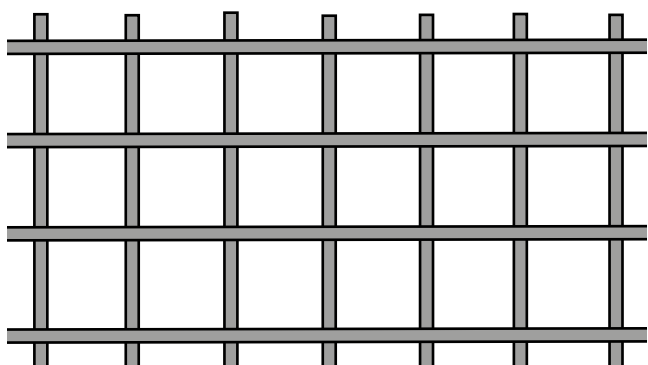

Grå-lackerat

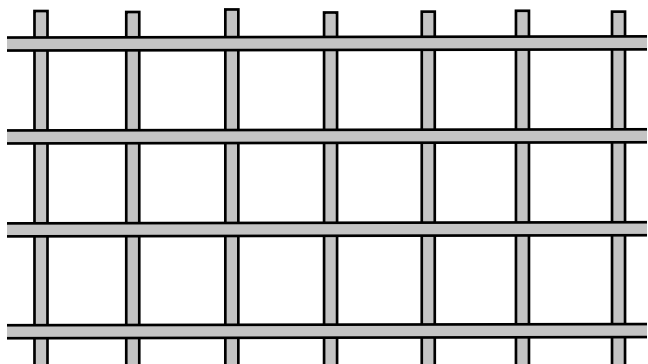

Varmgalvaniserat


Färg	RAL	Produktnummer		
		Kant A	Kant E24	Kant C
Vit-lackerat	9010*	9042-21	9042-24	9042-23
Grå-lackerat metallic	9006	9042-81	9042-84	9042-83
Varmgalvaniserad		9042-11	9042-14	9042-13

\*Närmaste NCS-0502-Y

För exakt färgåtergivning, beställ prover.

Valfri färgsättning när det krävs mer än standard för att skapa rätt miljö.

## BULLERSKIVA

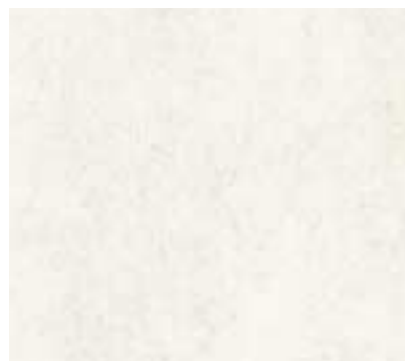

Natur



Vit



Svart

Färg	NCS ca	Ljusreflek- tans %ca	Produkt- nummer
Natur	S 2005-G80Y	60	1379-11
Vit	S 1002-N	70	1379-21
Svart	S 9000-N	9	1379-91

Ljusreflektans enligt SS 019100.

# MONTAGE

## GALLERI, Kant A och Kant E24

Synlig bärkonstruktion med Prelude 24. Monteras med 4-sidigt upplag. Se separat broschyr.

### FORMAT


Kant	Rutstorlek mm	Mått mm
A	30 x 30	600 x 600
	30 x 30	1200 x 600
	30 x 30	1800 x 600
	50 x 50	1200 x 600
	50 x 50	1800 x 600
E 24	25 x 25	1200 x 600
	25 x 25	1200 x 1200
C	30 x 30	1200 x 600
	30 x 30	1200 x 1200
	30 x 30	1800 x 600

Andra format och rutstorlekar på begäran.

## MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD

### Galleri


Kant A	52 mm
Kant E24	82 mm
Kant C	110 mm



## MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET

### Galleri

Kant A	82 mm
Kant E24	82 mm
Kant C	110 mm




## GALLERI, Kant C

Dold bärkonstruktion med Prelude 24 Monteras med bärprofiler c/c 600 alternativt 1200 mm. Tvärprofiler kan monteras c/c 1200 mm för att stabilisera systemet. Kassetterna upphängs mot bärkonstruktionen med hjälp av C-clips. Clipsen monteras c/c 600 mm på bärprofilerna. När Bullerskiva skall läggas i bärkonstruktionen skall tvärprofil alltid användas C-clips Galleri monteras c/c 600 mm på bärprofilen. Rekommendation: Galleri bör användas som hela kassetter. Om kassetter måste anpassas, t. ex. mot vägg, sker avslutning med vägglöst.


## BULLERSKIVA

Montage enligt separat broschyr.

## MONTAGE A1

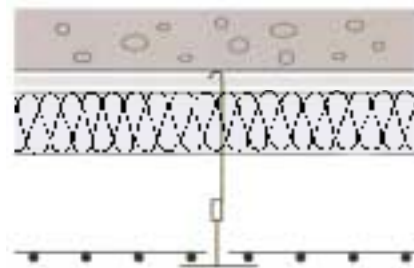


Kant A

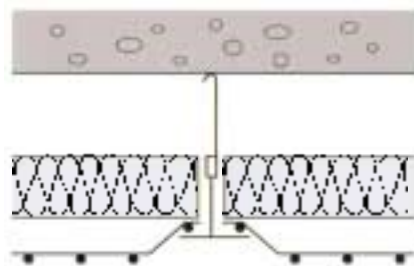

Kant E 24

## MONTAGE C5

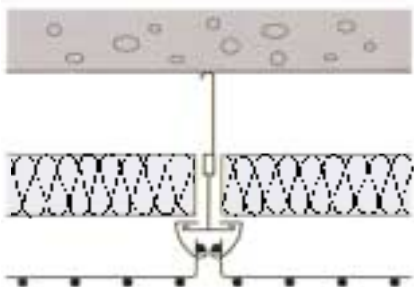

Kant C

## FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Parafon Galleri

Produktnummer: 9042

Format:

Kant:

Färg:

Montage:

Tillbehör:

Produktnamn: Parafon Bullerskiva

Produktnummer: 1379

Format:

Färg:

Montage:<sup>1</sup>

Tillbehör:

<sup>1</sup>För detaljer se separat broschyr





Kontor



Filmstad