

Акустические стеновые панели  
*Тригон* из РЕТ-войлока



## Легкий вес

Материал обладает легким весом, что дает широкие возможности отделки потолков и стен. Масса 9мм -1,5кг/м<sup>2</sup>, 12мм -1,75кг/м<sup>2</sup>.

## Экология

Материал безвреден. Не имеет в составе и не выделяет вредные вещества. Может применяться в детских и лечебных учреждениях. Есть Экспертное Заключение в области гигиены.

## Уход

Пылесос с мягкой насадкой. Другой уход не требуется.

## Монтаж

Вплотную к стене - готовый монтажный клей в тубах. С откосом 25-50мм - стальные цилиндры с декоративной головкой. И метод навешивания - профиль Ноок-оп.

## Акустика



Материал обладает высоким звукопоглощением.  $\alpha_w=0.55-1.00$ .

## Переработка

Материал изготовлен из 60% вторично переработанного сырья. Материал 100% перерабатываемый, что способствует сбережению природы.


## Размеры

Длина 1200мм.  
Ширина 600/1200мм.  
Толщина 18, 21, 24, 33мм.

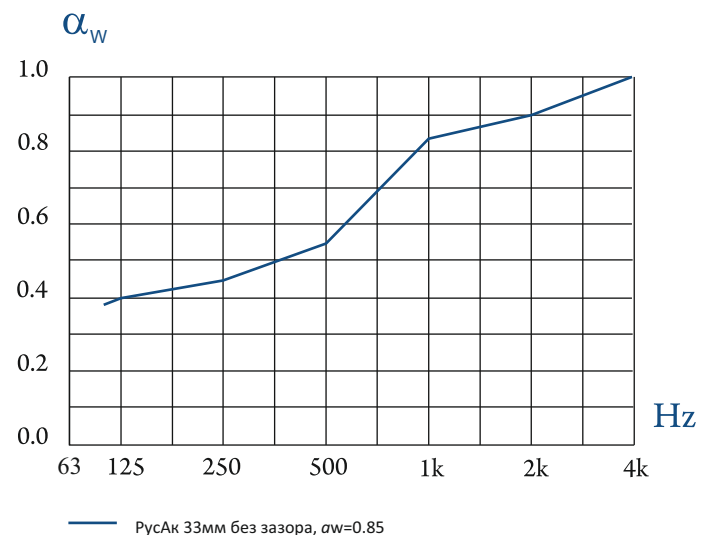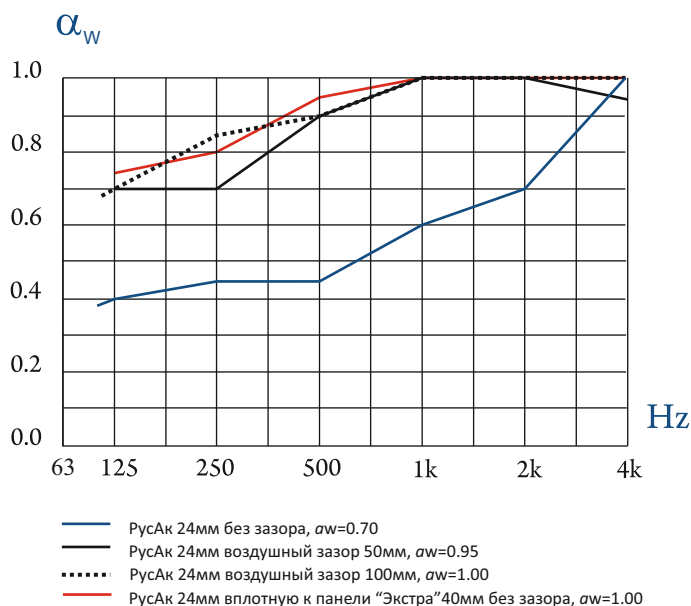


## Варианты декора


Представлены варианты декоров П-1, П-2, П-3, П-4.  
Если Вы не нашли подходящий, обратитесь к нашему специалисту.

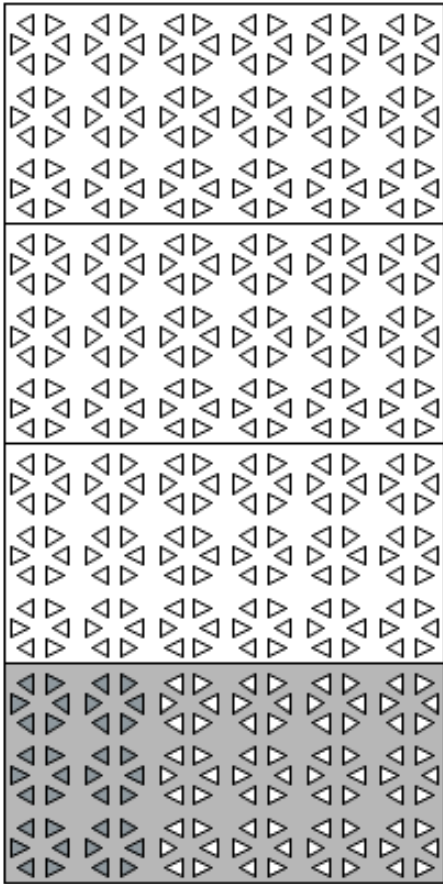


П-1

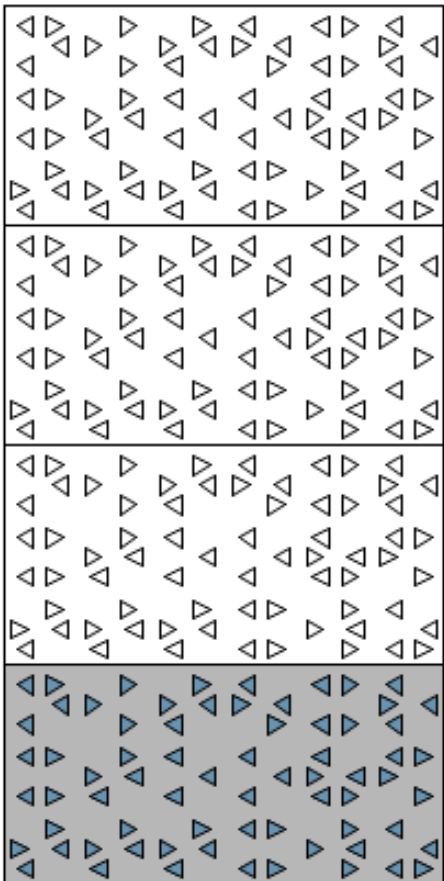


П-2

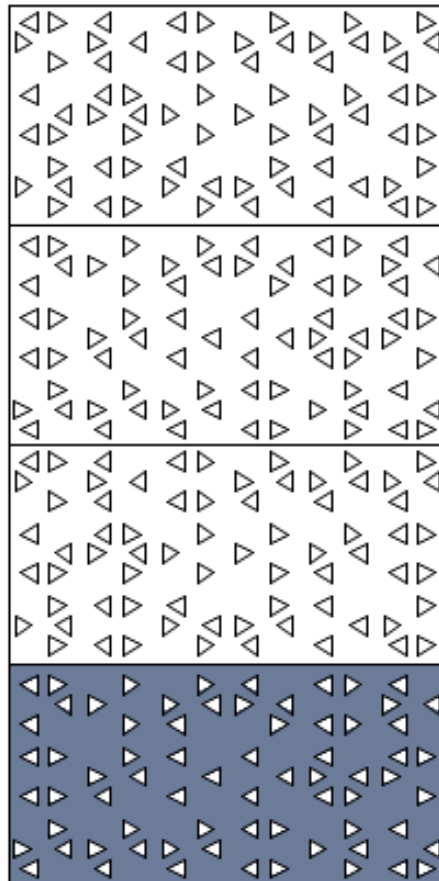


П-2

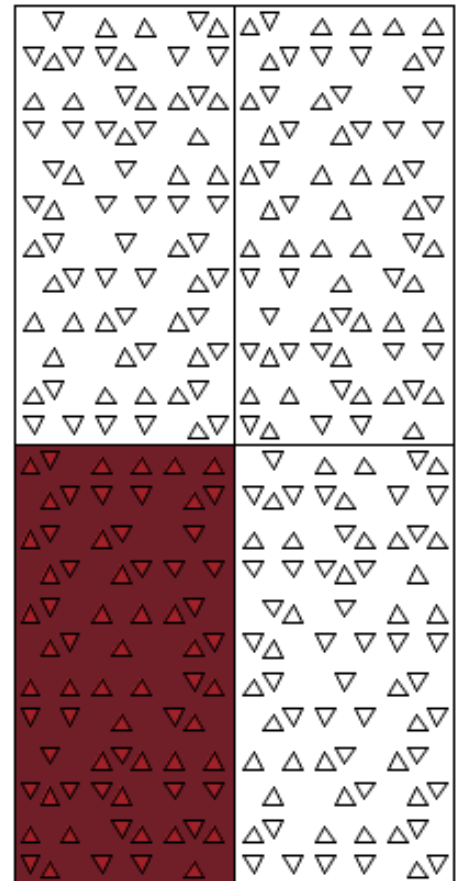


П-2

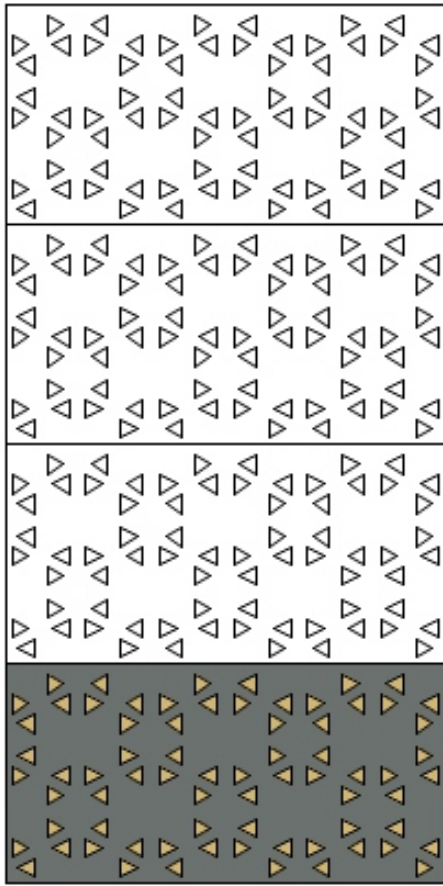

П-3

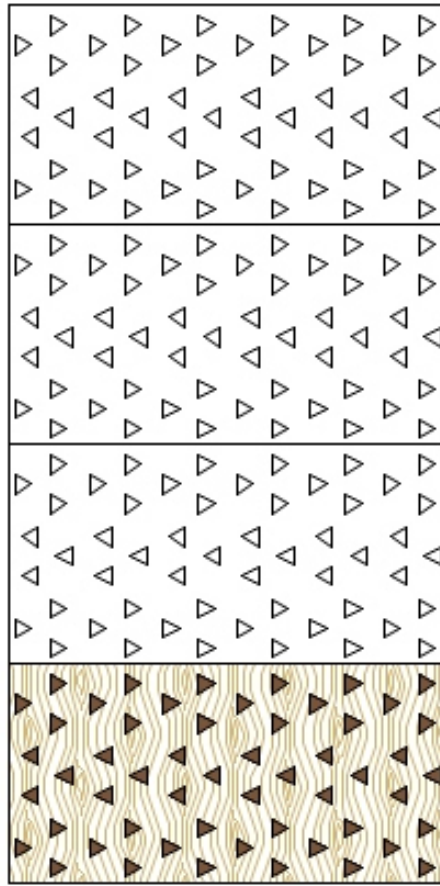

П-4

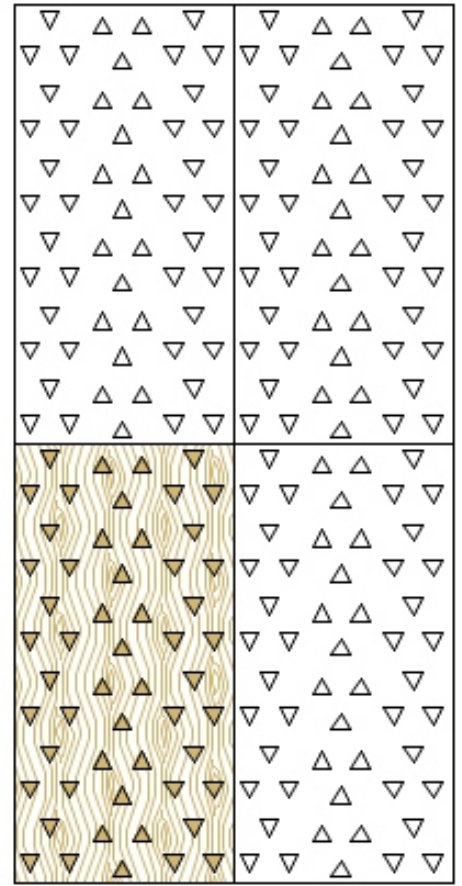

П-4