
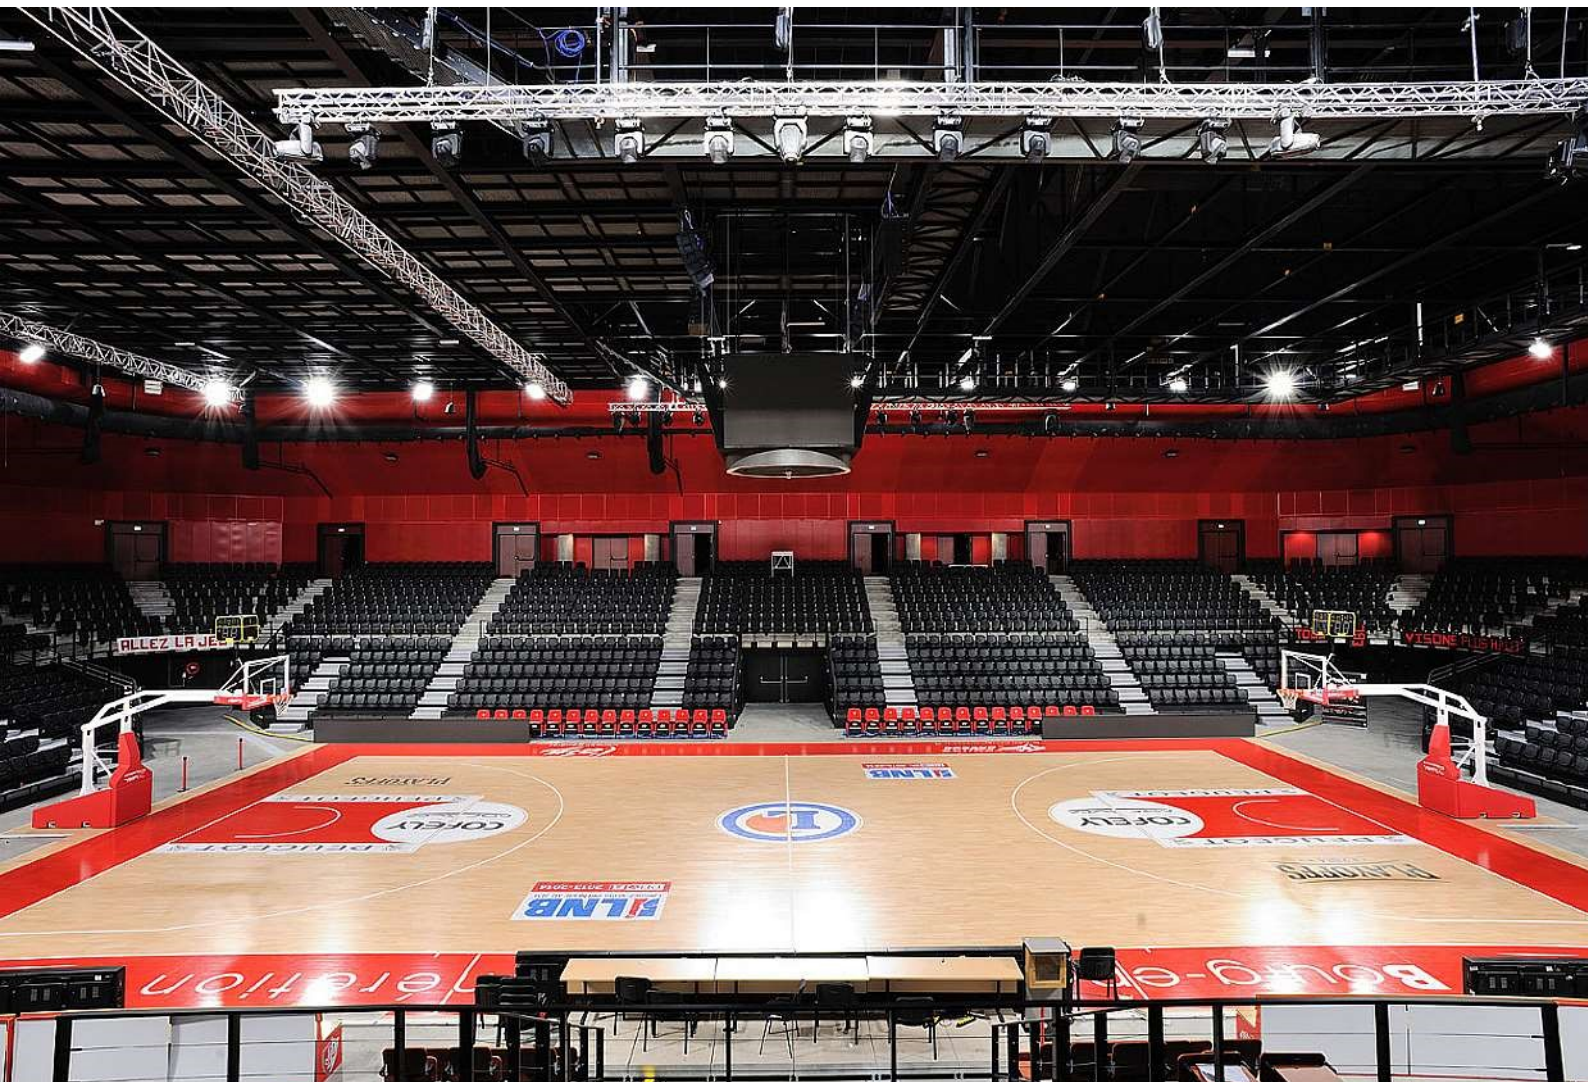
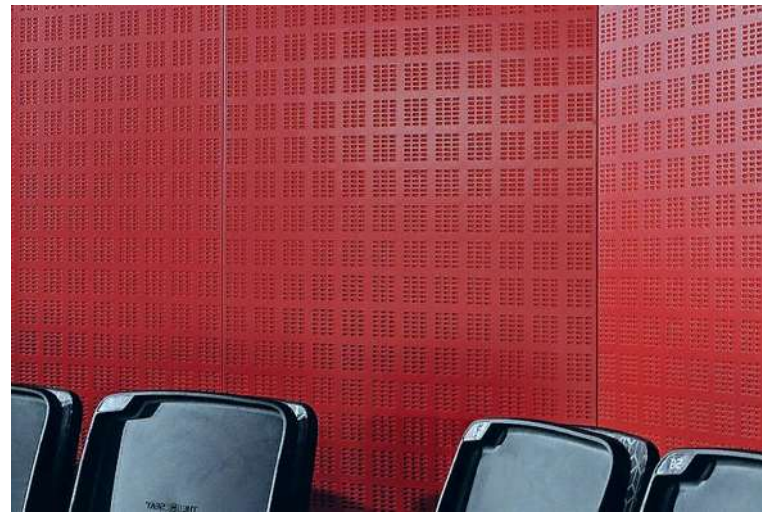


Акустические ударостойкие интерьерные панели “ЮНИКС”

Стеновые панели СЛОТ

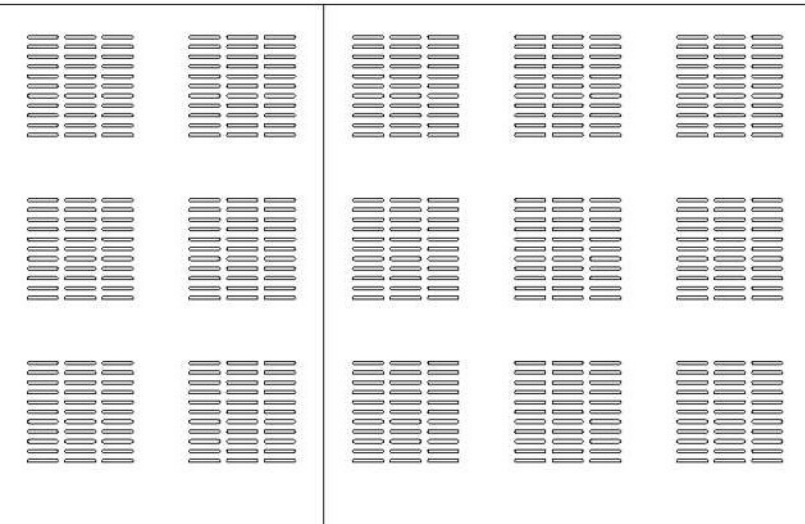

Характеристики панелей “ЮНИКС”

Панели “ЮНИКС” предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений.

Отличительной особенностью панелей “ЮНИКС” СЛОТ является их оригинальный современный дизайн, легкость в восприятии пространства за счет большой перфорированной площади, высокая ударостойкость и, в целом, практичность и долговечность, что позволяет применять их в галереях и холлах торговых центров, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах и др.

Панели “ЮНИКС” СЛОТ обладают эффективным шумоподавлением во всем диапазоне звуковых частот, улавливаемом человеческим ухом. Это свойство, а также высокая ударная защита панелей, возможность окраски их в любой цвет по системе RAL, позволяет применять акустические панели в спортивных залах (в т.ч. бассейнах), промышленных цехах, киноконцертных залах.

Панели “ЮНИКС” СЛОТ воплощают в себе все возможности современной металлообработки и все современные требования к эстетике, экологии, безопасности.

Преимущества:


- Звукопоглощение: Класс А
- Огнестойкость: КМ0 (НГ)
- Долговечность и ударостойкость
- Экологичность, зеленые технологии
- Уникальный дизайн перфорации
- Окраска на выбор по RAL
- Российское производство

Стандартные размеры панелей 2400x600x40мм. Масса панелей 9,7кг/м².

Размеры и формы панелей могут быть изменены в соответствии с требованиями проекта.

Металлическая панель изготавливается из стали толщиной 0,8мм с пробивной перфорацией 4x38мм (18%), что обеспечивает прохождение звука в акустический поглотитель из каменной ваты толщиной 40мм повышенной плотности. Звукопоглотитель защищен тонкой акустической мембраной черного, белого и др. цветов (RAL), или бесцветный.

Панели из стали “ЮНИКС” относятся к негорючим материалам НГ (КМ0).

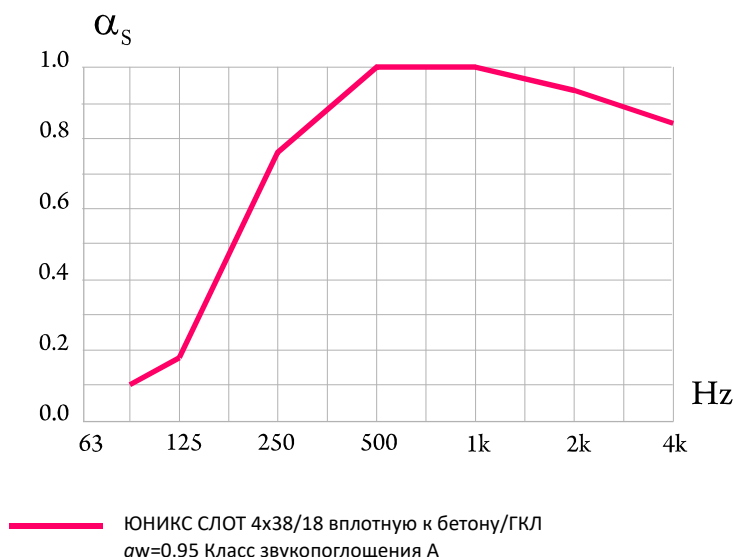


Акустические характеристики

Благодаря уникальному сочетанию природных материалов и перфорированной поверхности панелей достигается высокое звукопоглощение в широком диапазоне частот звуковых волн. Панели обеспечивают уникальное насыщенное звуковое поле как кинозала, спортзала, аудитории или холла.

Высокие акустические свойства панелей оценят как профессионалы, так и зрители.

Монтаж панелей “ЮНИКС”

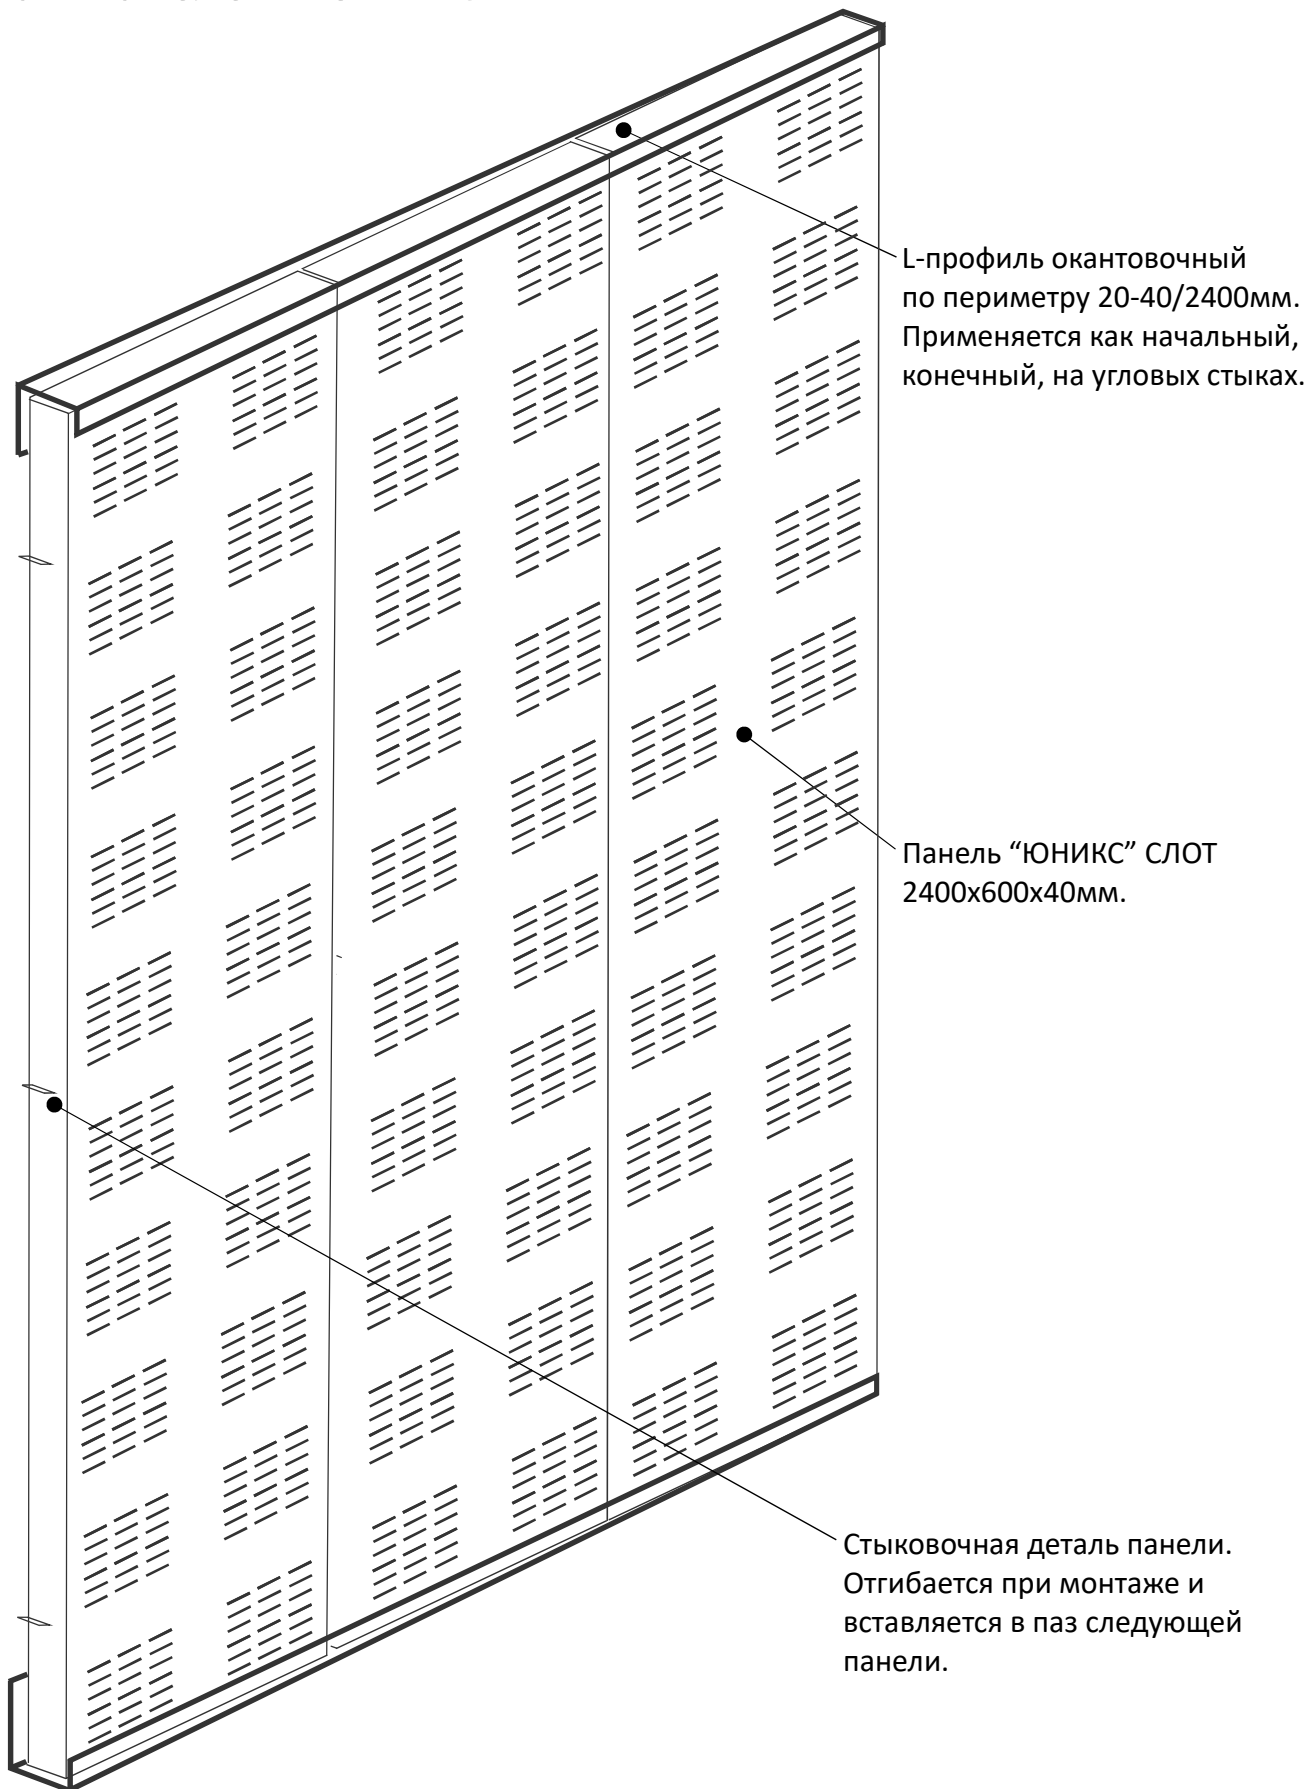

Монтаж осуществляется на L-профиль непосредственно к стене (бетон, кирпич, ГКЛ и т.д.) дюбелями или саморезами. Панели ставят вплотную при помощи стыковочных элементов. Для кино-концертных и многофункциональных залов (спортивные с проведением концертов и т.д.) рекомендуется герметизация стыков (герметик) для снижения вибраций.